


Placa Ecoflex® Silicona/EPDM


Componentes para el tratamiento del agua y de las aguas residuales

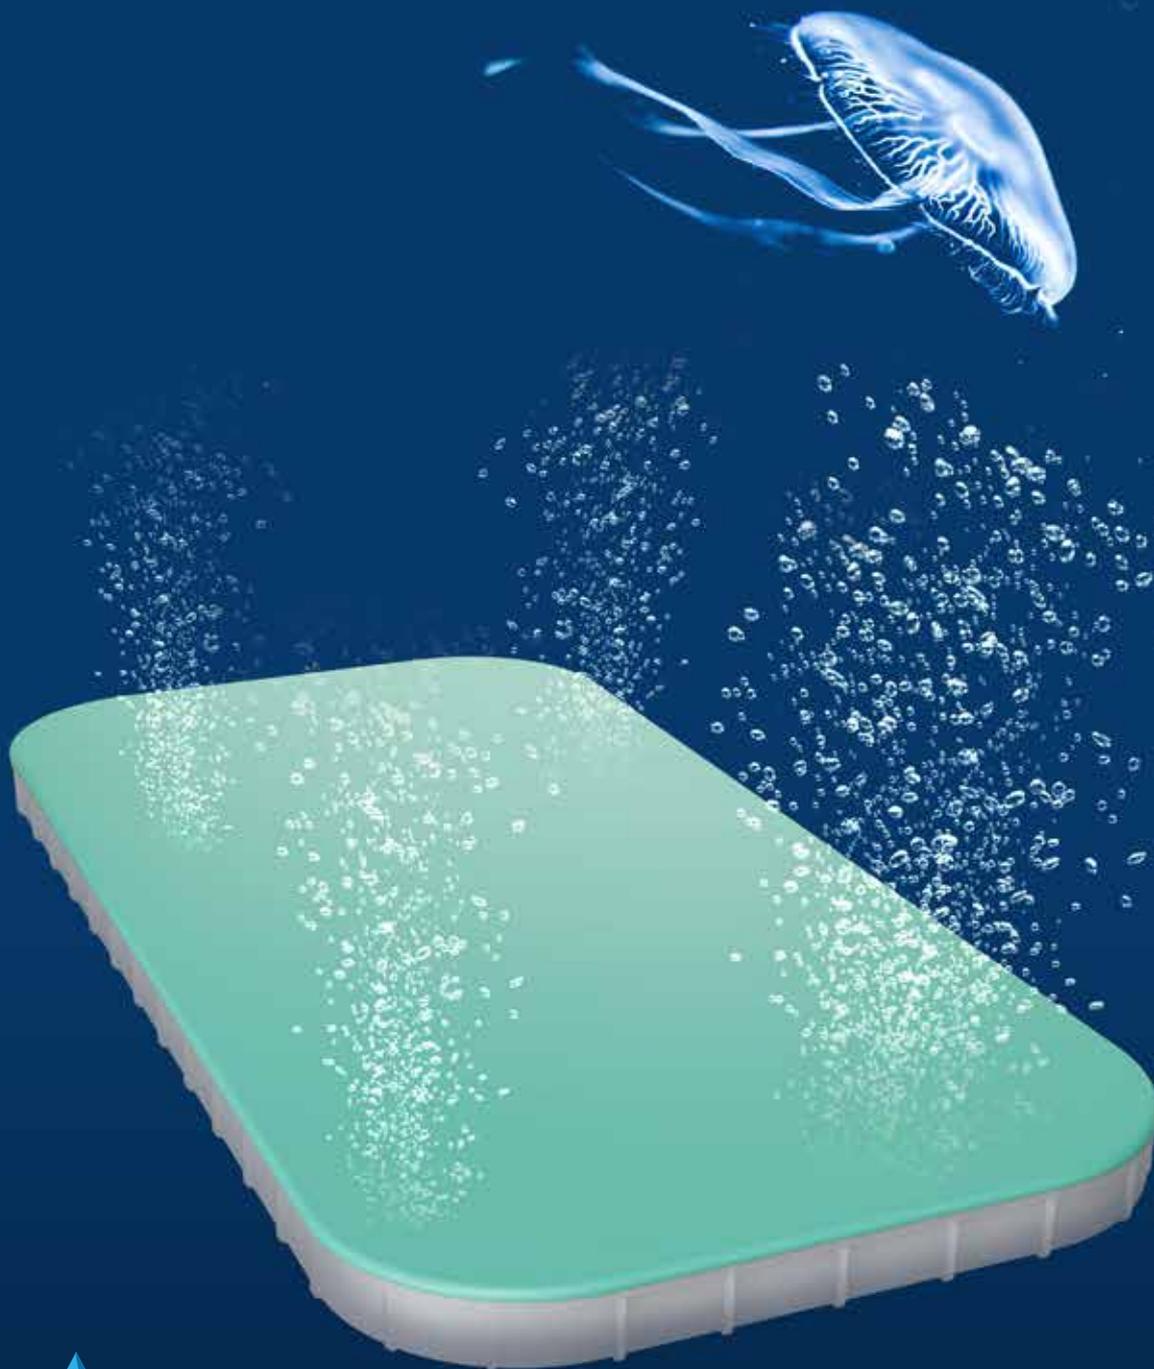

Placa Ecoflex®

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Dimensiones: 500 x 250 mm
- Varias conexiones disponibles
- Caudal de aire: - mín. 6 Nmc/h
- máx. 24 Nmc/h
- Área perforada: 0,12 m²

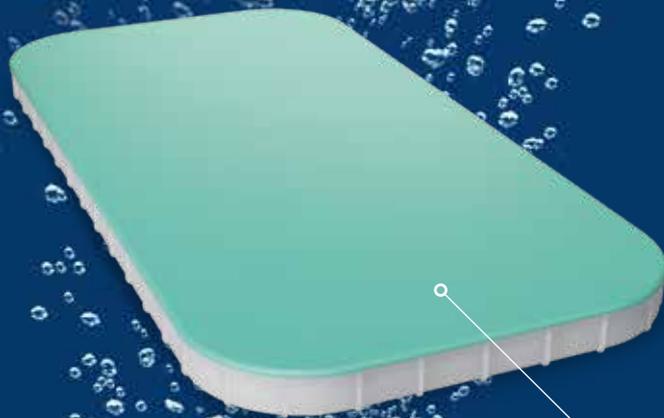

SILICONA



EPDM



PLACA DE SILICONA ECOFLEX®, RANGO OPERATIVO

Modelo	Tamaño de poros μm	Caudal de rango (Nm^3/h) mín-máx	Caudal óptimo (Nm^3/h)	Área perforada en m^2	Conexión estándar	Temperatura máx. Celsius/ Fahrenheit	Operación
ECOPLATE50S	60	6-24	12	0,12	1" M	230°C / 446°F	Continuo / intermitente
ECOPLATE100S	100	8-28	16	0,12	1" M	230°C / 446°F	Continuo / intermitente
ECOPLATE150S	150	10-32	20	0,12	1" M	230°C / 446°F	Continuo / intermitente



PLACA DE EPDM ECOFLEX®, RANGO OPERATIVO

Modelo	Tamaño de poros μm	Caudal de rango (Nm^3/h) mín-máx	Caudal óptimo (Nm^3/h)	Área perforada en m^2	Conexión estándar	Temperatura máx. Celsius/ Fahrenheit	Operación
ECOPLATE50D	60	6-24	12	0,12	1" M	130°C / 266°F	Continuo / intermitente
ECOPLATE100D	100	8-28	16	0,12	1" M	130°C / 266°F	Continuo / intermitente
ECOPLATE150D	150	10-32	20	0,12	1" M	130°C / 266°F	Continuo / intermitente



Tu socio para productos de tratamiento de aguas residuales desde 1983.
Fabricado en Italia con orgullo.



CONTACTO

Geoteck-Tierre S.R.L.

Teléfono +39 035 810296

Fax + 39 035 810296

Correo: info@geotierre.com

Via Prato Pieve 54, 24060 Casazza (BG) - ITALIA

Certificación ISO9001:2015

Geoteck-Tierre SRL
Via Prato Pieve 54
24060 Casazza (BG)
Italia



Empresa con sistema
de gestión de calidad
certificado según la
norma ISO9001:2015

Italia

geotierre.com