




**GeoTierre**

*Protecting the source of life*

# Newair Tape


Composants pour le traitement de l'eau et des eaux usées

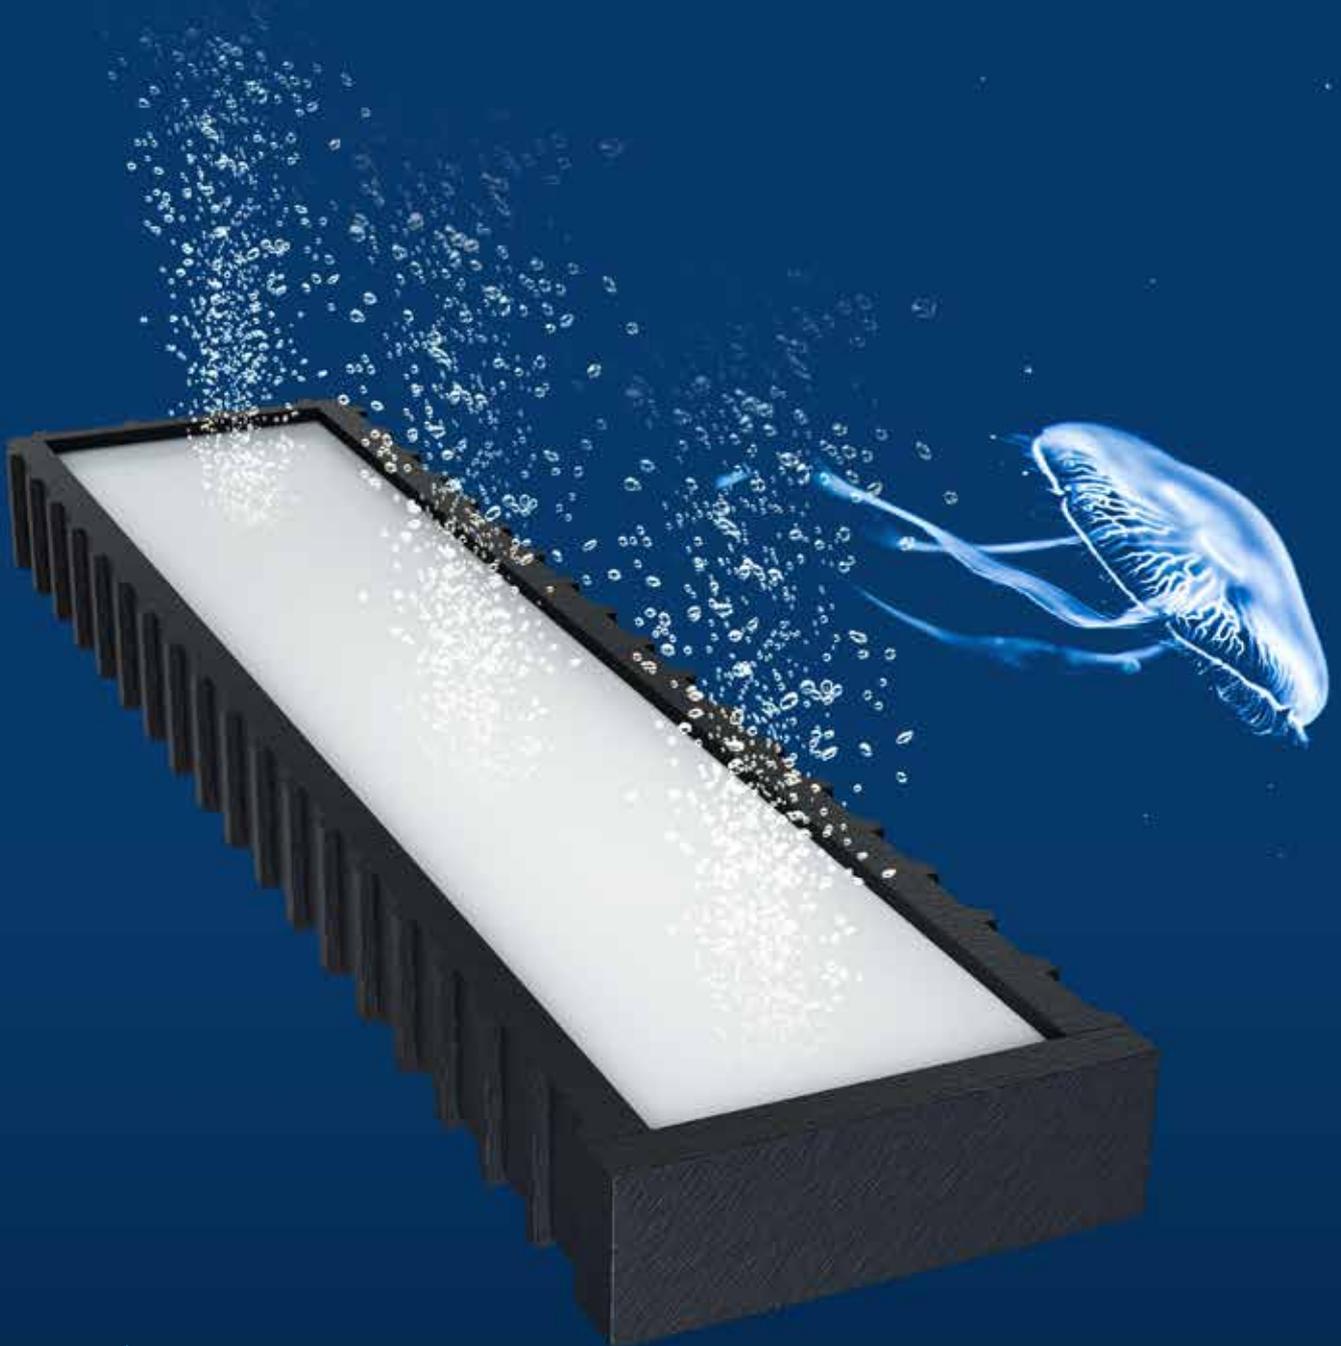

# Newair Tape

## PROPRIÉTÉS PRODUIT

- Dimensions : 100 x 500/100/1500 mm  
(largeur x longueur disponible)
- Différentes connexions sont disponibles
- Débit d'air : - min 4 Nmc/h  
- max 36 Nmc/h
- Zone perforée : 0,05/0,1/0,15 m<sup>2</sup>

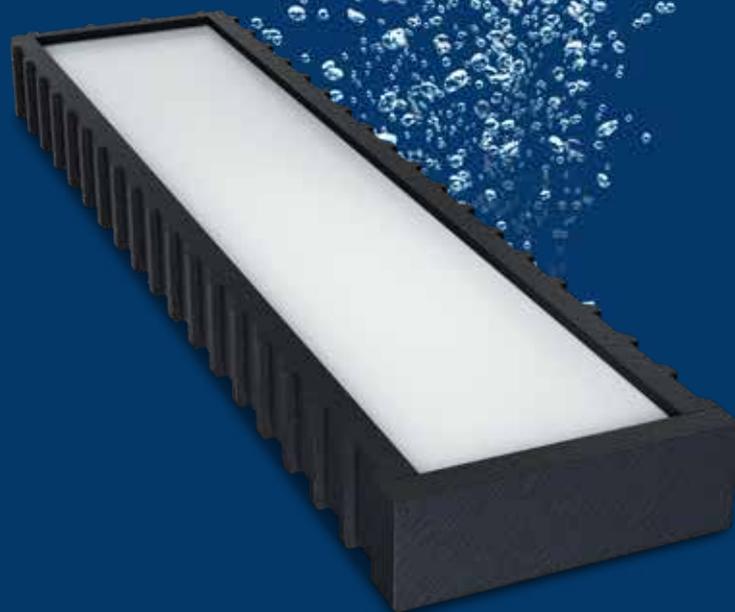



## NEWAIR TAPE, PLAGES OPÉRATIONNELLES

Modèle	Trous Taille $\mu\text{m}$	Plage débit (Nm <sup>3</sup> /h) min-max	Débit optimal (Nm <sup>3</sup> /h)	Zone perforée en m <sup>2</sup>	Connexion standard	Température max Celsius/ Fahrenheit	Fonctionnement
Newair Tape 500	fin	4-12	7	0,05	1" M	80 °C / 176 °F	continu / intermittent
Newair Tape 1000	fin	8-24	14	0,1	1" M	80 °C / 176 °F	continu / intermittent
Newair Tape 1500	fin	10-36	21	0,15	1" M	80 °C / 176 °F	continu / intermittent

## DIMENSION

Modèle	Largeur (mm)	Longueur (mm)
Newair Tape 500	100	500
Newair Tape 1000	100	1000
Newair Tape 1500	100	1500



Depuis 1983, votre partenaire pour les produits de traitement des eaux usées.  
Fièrement Made in Italy.



## CONTACTS

**Geotek-Tierre S.R.L.**

Téléphone +39 035 810296

Téléfax + 39 035 810296

e-mail : [info@geotierre.com](mailto:info@geotierre.com)

Via Prato Pieve 54, 24060 Casazza (BG) - ITALIE

Certifié ISO9001:2015

**Geotek-Tierre SRL**  
Via Prato Pieve 54  
24060 Casazza (BG)  
Italie



Entreprise avec système  
de gestion de la qualité  
certifié selon la  
norme ISO9001:2015

Italie

[geotierre.com](http://geotierre.com)