




GeoTierre

Protecting the source of life

Newair Tape


Componenti per il trattamento dell'acqua e delle acque reflue

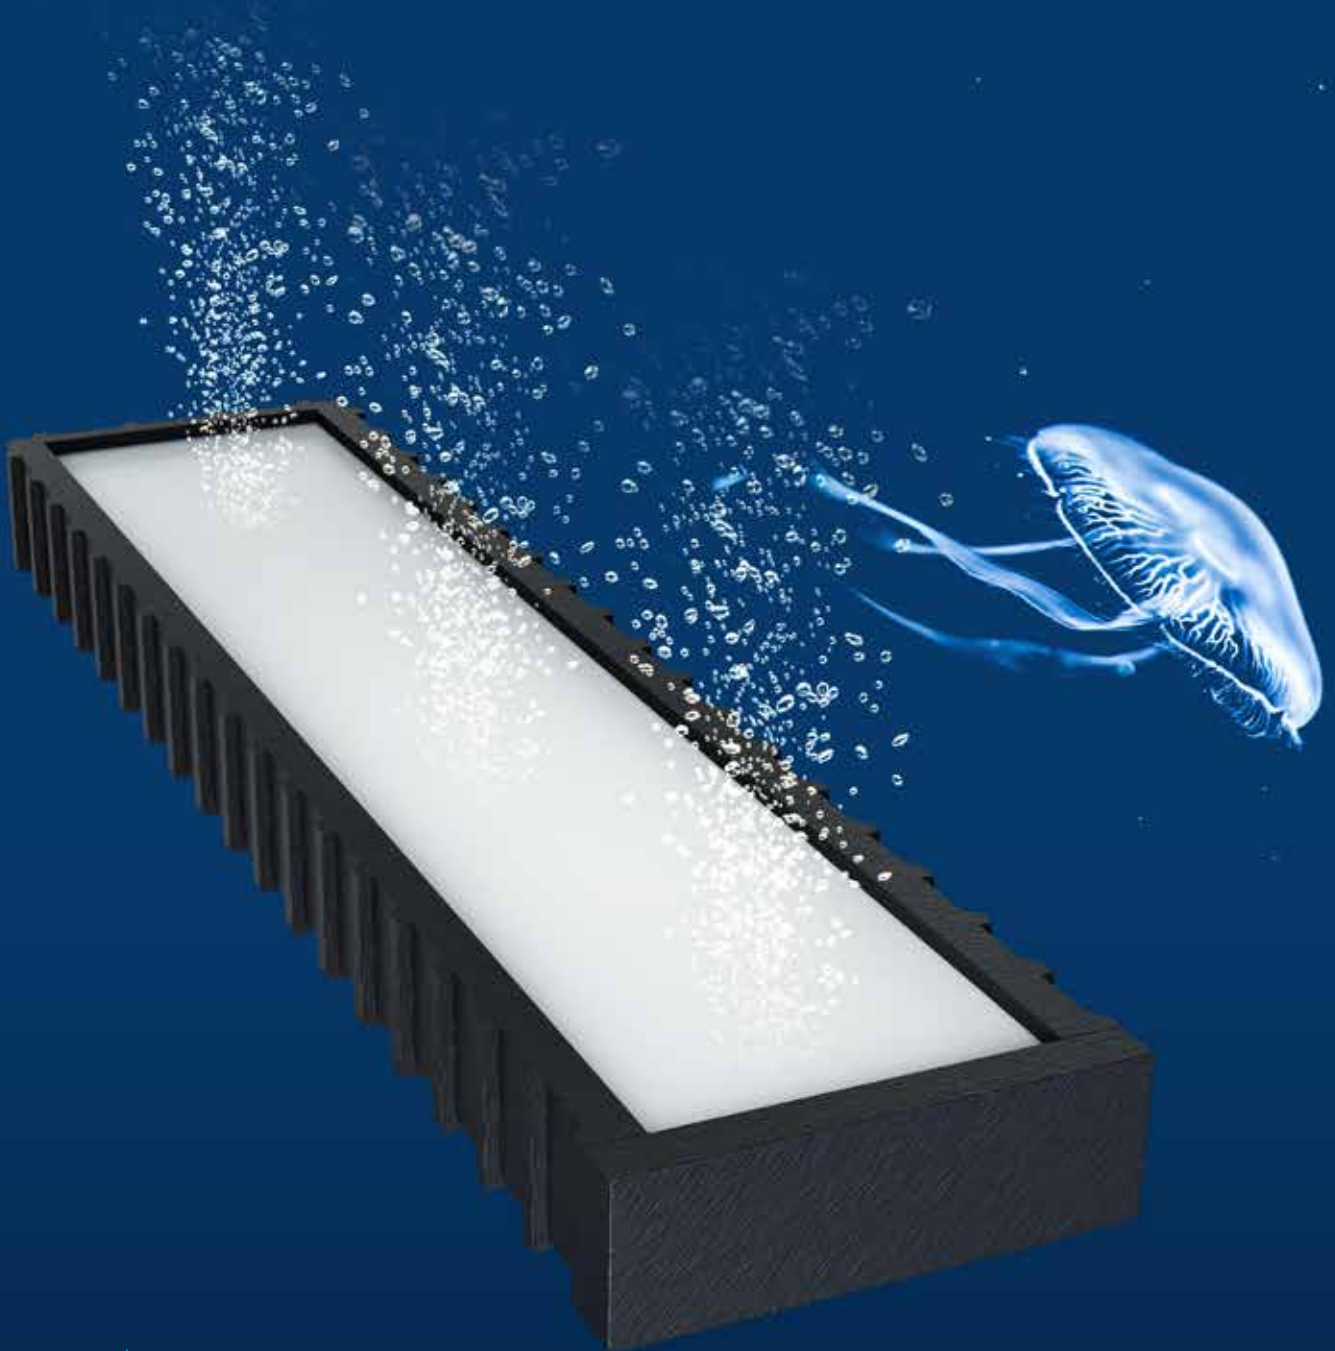

Newair Tape

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Dimensioni: 100 x 500/100/1500 mm
(larghezza x lunghezza disponibile)
- Vari attacchi disponibili
- Flusso d'aria: - min 4 Nmc/h
- max 36 Nmc/h
- Area perforata 0,05/0,1/0,15 m²

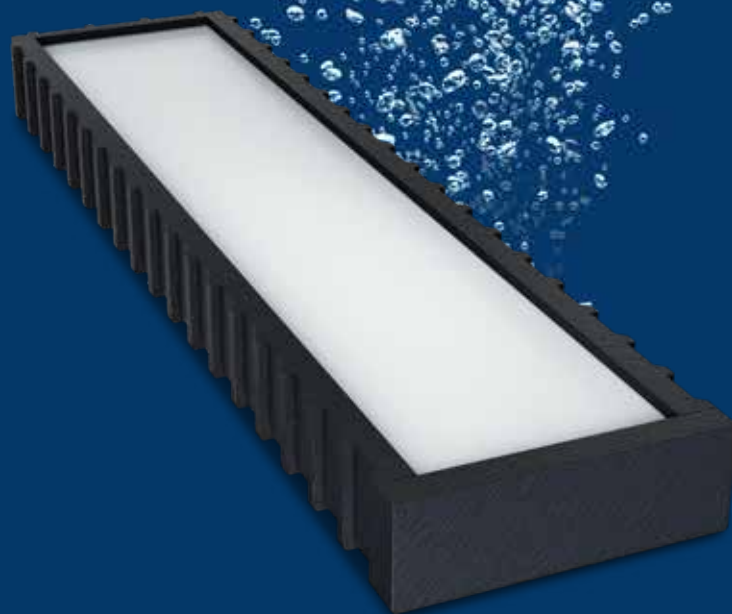



NEWAIR TAPE, RANGE OPERATIVO

Modello	Porosità µm	Range portata (Nm ³ /h) min-max	Portata ottimale (Nm ³ /h)	Area perforata in m ²	Attacco standard	Max Temperatura Celsius/ Fahrenheit	Funzionamento
Newair Tape 500	fine	4-12	7	0,05	1" M	80°C / 176°F	continuo / intermittente
Newair Tape 1000	fine	8-24	14	0,1	1" M	80°C / 176°F	continuo / intermittente
Newair Tape 1500	fine	10-36	21	0,15	1" M	80°C / 176°F	continuo / intermittente

DIMENSIONI

Modello	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
Newair Tape 500	100	500
Newair Tape 1000	100	1000
Newair Tape 1500	100	1500



Dal 1983 il vostro partner per i prodotti di trattamento per le acque reflue.
Orgogliosamente Made in Italy.



CONTATTO

Geoteck-Tierre S.R.L.

Telefono +39 035 810296

Fax + 39 035 810296

e-mail: info@geotierre.com

Via Prato Pieve 54, 24060 Casazza (BG) - ITALIA

Certificato ISO9001:2015

Geoteck-Tierre SRL
Via Prato Pieve 54
24060 Casazza (BG)
Italia



Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato secondo la
Norma ISO9001:2015

geotierre.com